

Системы домофонные «РА500-IP»

ТУ ВУ 193517133.005-2025

Панель доступа автономная «РА500К-IP» РАВТ.468323.002

В комплект Системы домофонной «РА500-IP» может входить Панель доступа автономная «РА500К-IP» РАВТ.468323.002 (далее по тексту «ПДА»). ПДА имеет встроенный контроллер управления замком и считыватель электронных ключей. Подключение к локальной сети выполняется напрямую без дополнительного преобразователя интерфейса.

	Тип связи	TCP/IP 100 Мбит/с
	Количество ключей, шт.	5 000
	Тип ключей	Mifare 13.56 МГц РАВТ.464211.002
	Длительность разблокировки замка	Программируется от 1 до 10 с
	Датчик тревоги	1 шт.
	Датчик демонтажа панели	Да
	Датчика на закрытие двери	Да
	Подсветка считывателя	Да
	Напряжение питания	+12 В 1.5 А
	РоЕ подключение	Нет
	Степень защиты	IP54
	Установочные размеры, мм	115 x 75 x 22.5
	Рабочая температура	-40°С ... +55°С
Тип монтажа	Накладной	



Комплект поставки:

Оборудование	Номер для заказа	Размер, мм	Масса, кг
Панель доступа автономная «РА500К-IP» в составе:			
Панель доступа автономная «РА500К-IP»	РАВТ.468323.002	115 x 75 x 22.5	0.30
Блок питания в составе: <ul style="list-style-type: none"> • Бокс пластиковый ЩРН-П 4Р (4 модуля) IP31 с крышкой • Входной автоматический выключатель Р2 на 220 В • БП стабилизированным 12 В, 1.25 А 	РАВТ.301442.003	180 x 90 x 42	0.25
Замок электромагнитный ЗЭ-280	РАВТ.304268.001	250 x 198 x 60	2.40
Защелка электромеханическая ЗЭМ-16	РАВТ.304268.002	130 x 22 x 40	0.20
Замок ригельный ЗР-12 LED	РАВТ.304268.003	192x25x37	0.66
Кнопка открывания двери КОД-1406С	РАВТ.303659.002	82 x 32 x 25	0.10
Кнопка аварийного открывания двери КН-2НЗ	РАВТ.303659.001	10 x 28	0.05
Ключ-брелок Mifare 13.56 МГц	РАВТ.464211.002	60 x 30 x 5	0.01



Рисунок 3 - Кнопка аварийного открывания двери КН-2НЗ



Рисунок 1 – Кнопка открывания двери КОД-1406С

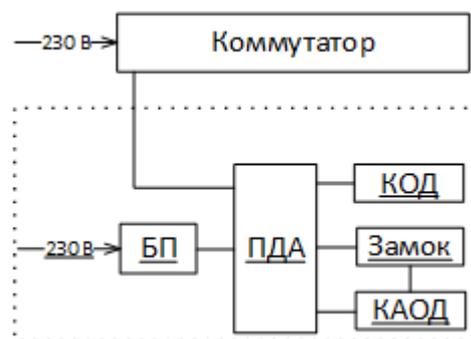


Рисунок 2 - Схема подключения

	Замок электромагнитный ЗЭ-280	Замок ригельный ЗР-12 LED	Защелка электромеханическая ЗЭМ-16
			
Напряжение питания	12 В	12 В	12 В
Ток потребления	0.6 А	0.4 А	0.3 А
Сила удержания замка	250 кг	500 кг	500 кг
Состояние без питания	Открыто	Открыто	Открыто
Ширина планки	–		22 мм
Регулировка язычка	–		Да
LED-индикатор	Да	Да	Нет

Преимущества в сравнении с аналогичным оборудованием от других производителей:

1. Встроенный контроллер замка, считыватель и интерфейс Ethernet 100 Мбит/с;
2. Количество ключей в памяти больше 5 000 шт. (у других обычно до 2 000шт.);
3. Возможность подключить различные датчики;
4. Поставляется в комплекте с другим оборудованием.

Декларации:

- ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»;
- ТР 2018/024/ВУ «Средства электросвязи. Безопасность».