

Системы домофонные «Координатор» ТУ ВУ 193517133.004-2023



Тип домофона	Координатный
Количество квартир	до 200
К-во бесконтактных ключей	до 800
Тип замка или защёлки	НР или НЗ (настраивается)
Длительность вызова абонента	60±5 с
Длительность разговора	90±5 с
Общий и индивидуальный код	4 знака
Видеокамера	1080P@25fps, CVBS PAL
Напряжение питания	+12 В
Потребляемая мощность макс.	15 Вт
Автономная работа	до 8 ч
Звуковая и световая индикация режимов работы	
Подсветка клавиатуры и считывателя	

Системы домофонные «Координатор» (далее по тексту «домофон») выпускаются в двух моделях: «Координатор» и «Координатор-В». Домофон «Координатор-В» является полным аналогом домофона «Координатор», дополненного видеокамерой.

Комплект оборудования	Номер для заказа	Размер, мм	Масса, кг
Система домофонная «Координатор» в составе:	РАВТ.465484.002		
Система домофонная «Координатор-В» в составе:	РАВТ.465484.003		
Вызывное устройство «Координатор»	РАВТ.468369.003	220 x 112 x 35	0.8
Вызывное устройство «Координатор-В»	РАВТ.468369.004	220 x 112 x 35	0.9
Панель доступа (для дополнительной двери)	РАВТ.425712.001	120 x 70 x 25	0.3
Коммутатор К-100	РАВТ.468323.001	240 x 195 x 90	0.5
Шкаф коммутатора с АКБ	РАВТ.301442.004	360 x 300 x 155	8.5
Кнопка открывания двери КН-05		37.3 x 12	0.03
Кнопка аварийного открывания двери КН-2НЗ	РАВТ.642131.001	10 x 28	0.01
Замок электромагнитный МЛ Цифрал-250 ¹		32 x 198 x 60	2.40
Ключ-брелок EM-Marine ТК4100 125 кГц	РАВТ.464211.001	60 x 30 x 5	0.01
Видеомонитор ELTIS VM400-4CL		176 x 173 x 29	0.4
Трубка домофона абонентская SC AP1117	РАВТ.468624.001	216 x 79 x 49	0.3
Диодная колодка К-20	РАВТ.468243.001		
Видеоразветвитель ВР-4	РАВТ.468526.001		
КМЧ для установки ПД/ПДА на стену	РАВТ.465921.002		

Замок электромагнитный EM280GF

Защелка электромеханическая JLS 1411



Напряжение питания	12 В	12 В
Ток потребления	0.6 А	0.3 А
Сила удержания замка	280 кг	500 кг
Состояние без питания	Открыт	Открыта (регулируемый язычок)
Ширина планки		22 мм

¹ По требованию заказчика может устанавливаться замок другой модели или заменен на защелку.

Коммутатор поставляется в двух исполнениях:


Шкаф коммутатора с АКБ в составе:

РАВТ.301442.004 360 x 300 x 155 мм 8.5 кг
Входной автоматический выключатель на 220 В
Блок бесперебойного питания DRC-40А (12 В, 1.9 А)
Аккумуляторная батарея 12 В, 18 Ач
Выходной автоматический выключатель на 12 В
Комплект монтажных частей



Коммутатор К-100 в составе:

РАВТ.301442.003 240 x 195 x 90 мм 0.8 кг
Автоматический выключатель на 220 В
БП стабилизированным HDR-15-12 (12 В, 1.25 А)
Плата коммутатора
Комплект монтажных частей

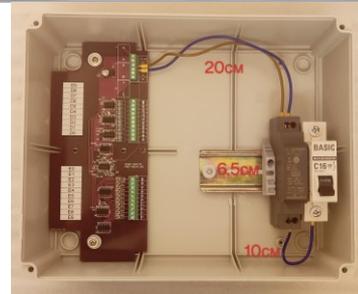


Преимущества в сравнении с домофонами от других производителей:

1. Система «Координатор» поставляется в полном комплекте, готовом к установке. С гарантией работы в соответствии со спецификацией заказчика.
2. Гарантия и срок службы домофона – 10 лет (пожизненная гарантия).
3. Современный дизайн и простота установки (нет специальных кабелей, контроллера замка, монтаж в стену без переходной пластины, коммутатор поставляется в сборе с БП в шкафу или пластиковом боксе);
4. Возможность добавить видеокамеру в уже установленный домофон;
5. Съёмная память ключей, кодов и др. настроек для переноса на новый домофон;
6. Совместимость с трубками других производителей;
7. Автоматический сбор ключей до 365 суток;
8. Прямое подключение панели доступа для дополнительной двери к домофону;


Декларации:

- ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».


Парадная дверь

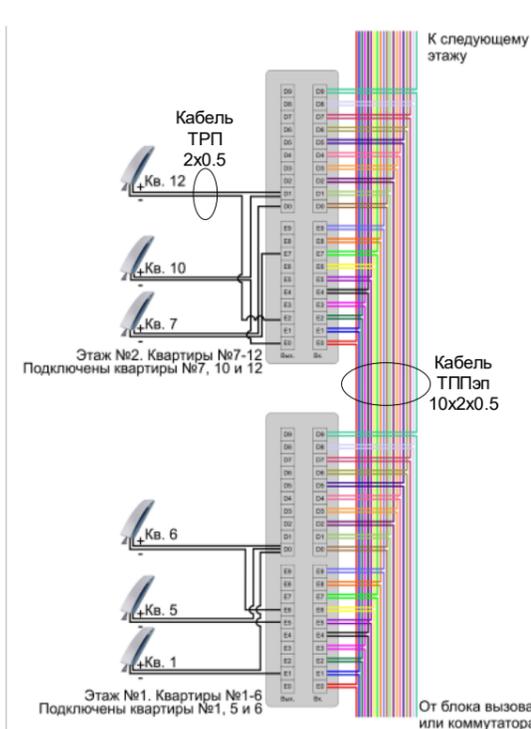

Для защиты линии от короткого замыкания или переплюсовки, а также для упрощения монтажа необходимо использовать диодную колодку К-20.

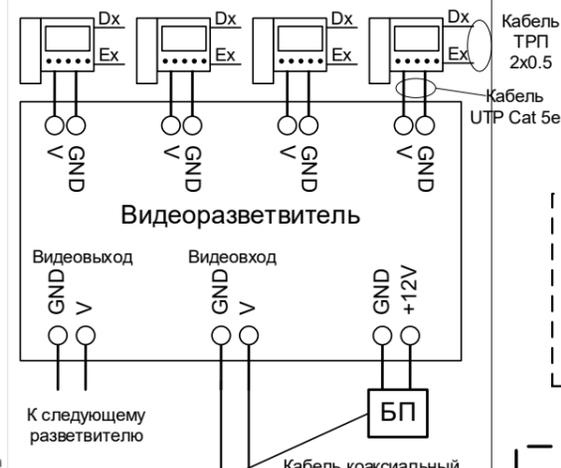

Питание на видеоразветвитель целесообразно падать от БП любого из 4-х мониторов.

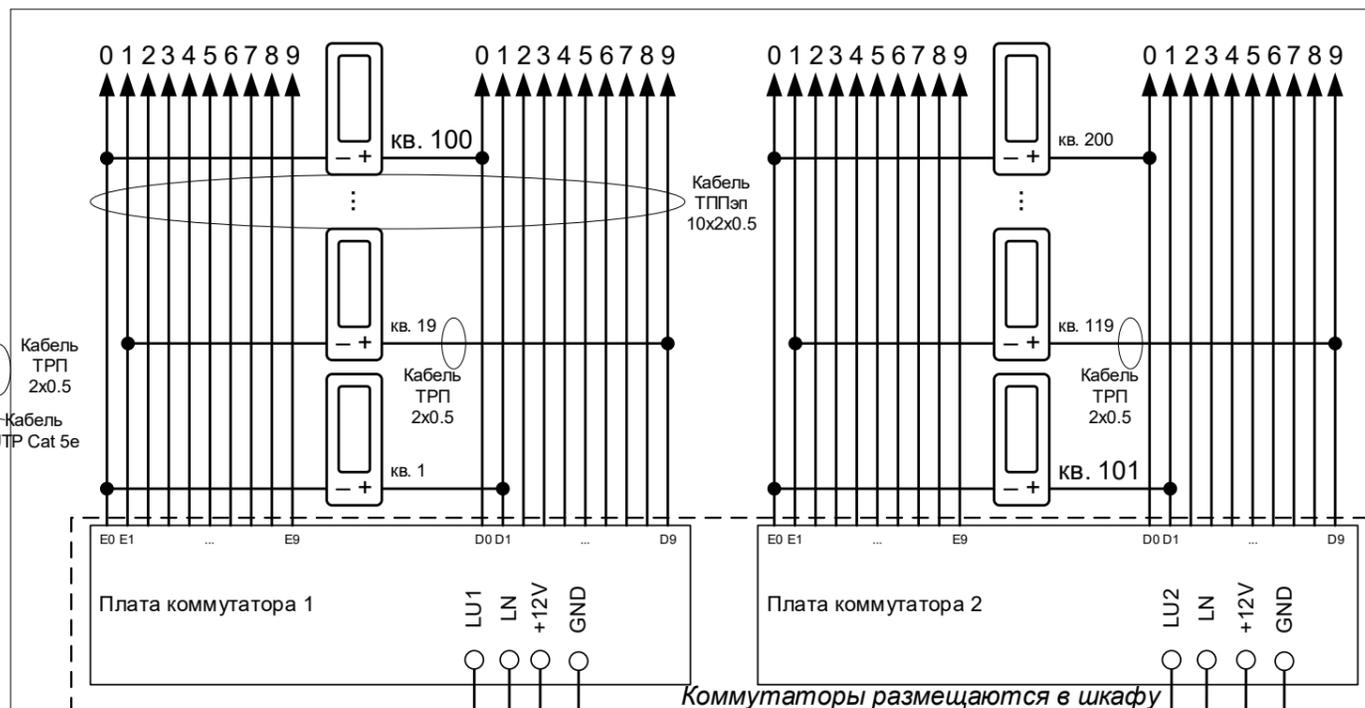

Дополнительная дверь

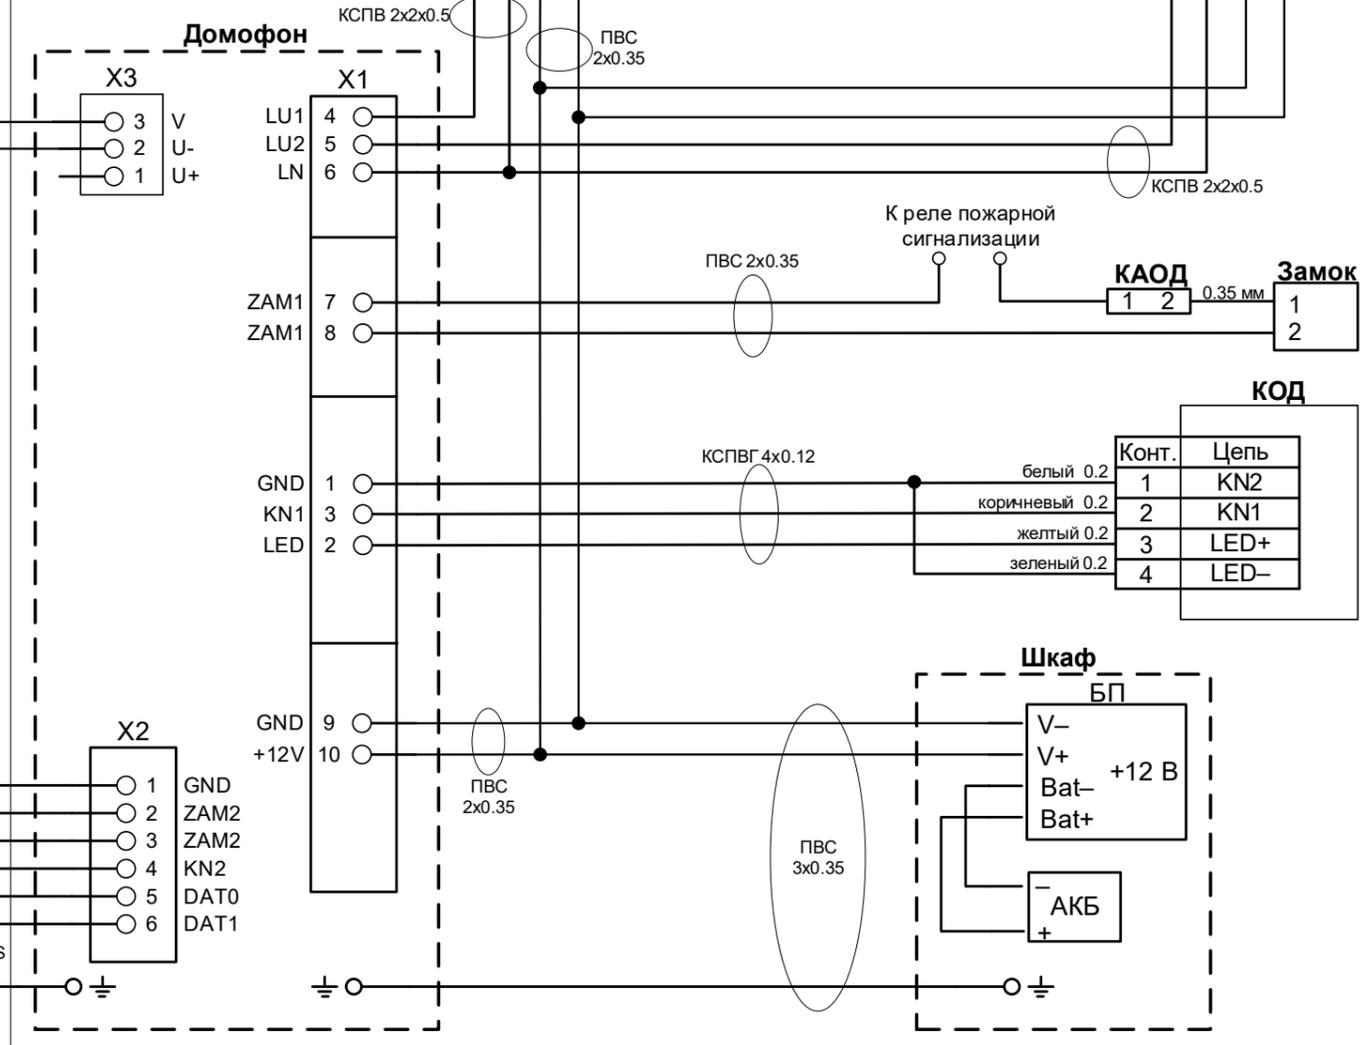
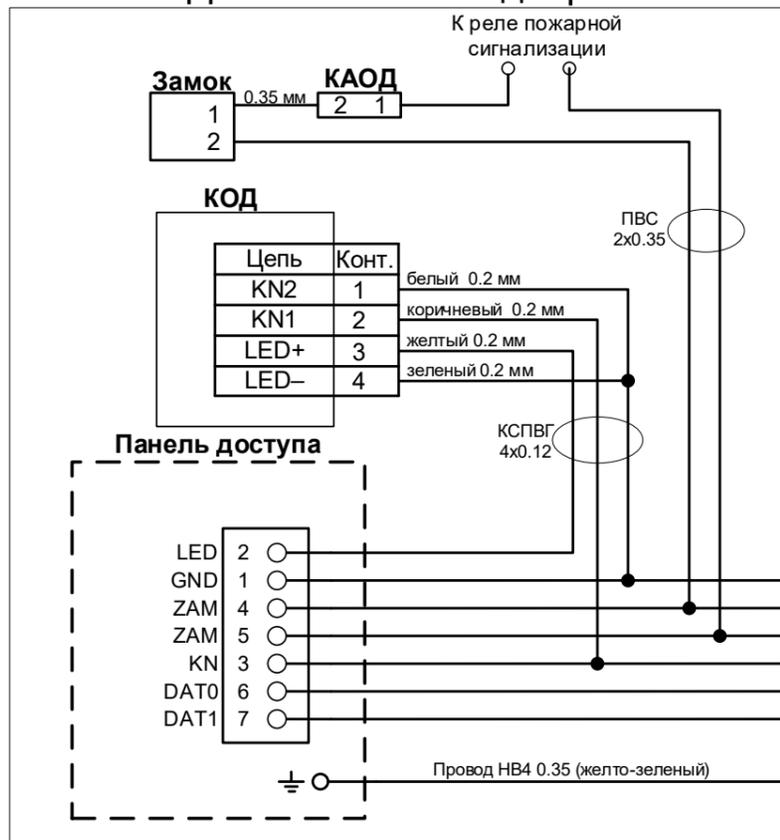


Схема подключения